



Greitai pastatoma siena, reikalaujanti mažai apdailos. FIBO pertvarų blokeliai naudojami renovuojamuose ir naujai statomuose įvairios paskirties pastatuose. Ši sistema skirta nelaikančiosioms pertvaroms sausose ir drėgnose patalpose. Blokeliai yra tikslių matmenų ir turi lygų paviršių. Dėl gerai suderintos įlaidų ir griovelių sistemos, fiksavimas yra tikslus, o mūrijimas spartus ir lengvas. Mūras yra patvarus, o įprasto kambario aukščio sienas iškart galima mūryti iki pat viršaus. Blokeliai klijuojami darant ploną siūlę, o poliuretaniai **weber Fibo Fix** klijai užtikrina greitą sukibimo laiką. Tai sumažina darbo ir medžiagų sąnaudas, palyginti su įprastomis mūrinėmis konstrukcijomis. Testai patvirtino, kad ant vieno EJOT SDF KB Ø 10 mm x 50 mm kaiščio Fibo pertvaroje gali būti pakabinama iki 150 kg daiktai!




- Nesudėtingas įrengimas taupo laiką, patalpų naudingą plotą ir pinigus.
- Tai keramzitbetonio blokeliai, gaminami iš smulkios frakcijos keramzito.
- Forma sukurta paprastiems ir sudėtingiems sprendimams įgyvendinti.
- Blokelių paviršius yra lygus.
- Kokybiškai įrengtą sieną yra galimybė iš karto glaistyti.
- Sienos paviršius yra lygus, todėl reikalinga tik minimali apdaila.
- Elektros laidai ir vandens vamzdžiai paprastai nutiesiami blokelių kiurymėmis.
- Blokelių klijavimui naudojami weber Fibo Fix poliuretano klijai.
- Sąramoms, pagrindui, bei pririšimui prie kitų sienų yra naudojamas specialus „Omega“ formos profilis.



Pertvarų blokas



Pusinis „įlaida-įlaida“




Pusinis „įlaida-iškiša“

Techninės savybės	
Tūrio svoris	955 kg/m ³
Gniuždomasis stipris	4 MPa
Garso izoliavimas	39 dB
Atsparumas ugniai	EI 60
Degumo klasė	A1
Šiluminis laidumas	0,35 W/mK

	Plotis mm	Aukštis mm	Ilgis mm	Vnt/pad.	m ² /pad.	m ³ /mašinoje	kg/pad.	pad./mašinoje	kg/vnt	FiboFix klijų išėiga 1 flakonas/m ²
Pertvarų blokas	88	200	500	90	10	22,56	850	26	8,50	7
Pusinis	88	200	250	10					4,25	
Pusinis	88	200	250	10					4,25	

FIBO PERTVARŲ SISTEMOS SUDĖTINĖS DALYS:

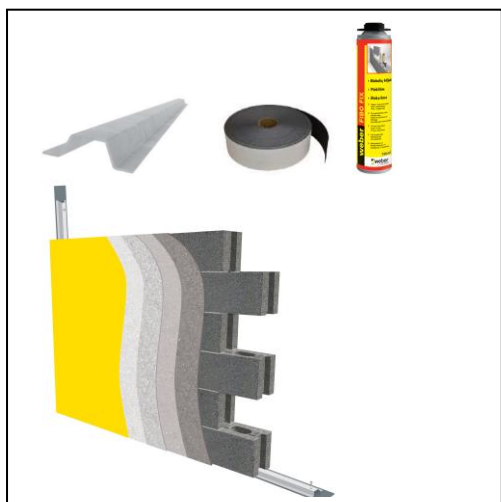

Omega profilis 3 m ilgio specialios formos - sąramoms, pagrindui, bei pririšimui prie kitų sienų.

Amortizuojanti klijuojama sandarinimo tarpinė, naudojama GKP sistemose 95mm*30m.

Klijai – mūro mišinio alternatyva, stiprus sukibimas per 30 minučių, greitas ir švarus darbas, oro temperatūra naudojant nuo -5°C iki +30°C. Išėiga – 1 (750ml) flakonas ~ 7m² pertvaros sienos mūro.